

Qualitop Master

Strat de uzură color cu aspect atractiv și de înaltă performanță pentru pardoseli industriale

Descrierea produsului

Qualitop Master este un întăritor colorat care poate fi aplicat ca o pastă. Acesta este compus din minerale și agregate sintetice dure, aditivi selectați și substanțe care înlesnesc pregătirea materialului.

Paleta de culori

- Consultați ghidul de culori Rocland.

Avantaje

- Excelentă rezistență la abraziune
- Excelentă rezistență la trafic
- Aspect atractiv - reflectă lumina.
- Răspândire statică

Domenii de utilizare

- Ateliere
- Hale pentru expoziții
- Hale multifuncționale
- Locuințe
- Depozite
- Hale industriale pentru uz general

Date Tehnice


Qualitop Master satisface normele materialelor de șapă EN 13813.

Rezistență la compresiune: $\geq 70 \text{ N/mm}^2$
EN 13892-2

Rezistență la încovoiere: $\geq 8 \text{ N/mm}^2$
EN 13892-2

Rezistență la abraziune: $\leq 5 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$
EN 13892-3

Rezistență la abraziune: conforms to BS 8204 'AR0,5' class
EN 13892-4

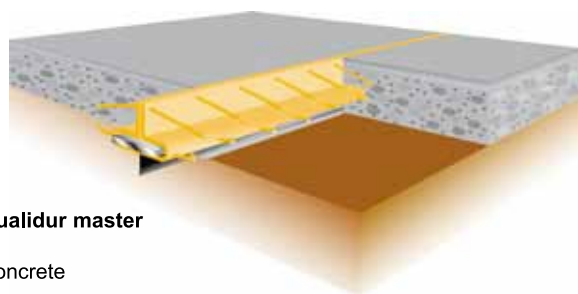

■ Qualidur master
■ Concrete

Qualitop Master

Qualitop Master este un întăritor de suprafețe, pregătit pentru utilizare. Poate fi aplicat doar sub formă de pastă.

Instrucțiuni de utilizare

Pregătirea bazei betonului

Stratul de uzură este așezat pe o placă de beton sau pe o zonă de pavaj a cărei grosime este determinată de natura solului și de sarcina care urmează să fie aplicată pe acesta.

Pentru ameliorarea procesului de preparare și pentru obținerea unei suprafețe netede este necesară utilizarea unui aditiv plastifiant. Cantitatea de aer din beton trebuie să fie mai mică de 3%

Pasta se aplică de îndată ce betonul se montează, după netezirea suprafeței, astfel încât întăritorul să fie perfect integrat cu stratul de suport.

Condiții de preparare

Suprafețele mici și mijlocii trebuie să fie nivelate cu ajutorul îndreptarelor de mână. Pentru suprafețele mari se recomandă folosirea Laser Screed.

Aplicarea stratului de uzură Qualitop Master

- Pregătirea pastei
- Se amestecă 3 - 3.5 litri de apă cu un sac de 25 kg de **Qualitop Master** într-un mixer vertical (betonieră) până la obținerea unei paste omogene cu plasticitate bună.

NB: Un rezultat final de înaltă calitate poate fi obținut numai după cum urmează:

- Pulverizarea mecanică nu este permisă.
- Se întinde pasta cu racleta sau cu îndreptarul de mână în cofrajul de grosimea dorită, folosind cel puțin 12 kg/m².
- Atunci când stratul începe să se întărească, marginile și colțurile trebuie nivelate manual, iar suprafața principală cu elicopterul industrial.
- Lustruirea trebuie făcută cu elicopterul industrial. Utilizați lame Teflon® pentru elicoptere la finisarea suprafețelor de culori deschise (fildeș, somon, alb) pentru a evita arderea suprafeței.

Notă:

Proprietățile șapei în condițiile de pe șantier nu pot fi comparate cu proprietățile șapei obținute în condiții de laborator, datorită variațiilor de compactare a amestecului, sau conservare.

Aplicarea Roc Cure

- După ce operațiunea de finisare este completă trebuie aplicat imediat agentul de întărire **Roc Cure**. Acesta se aplică cu ajutorul unui aparat de pulverizare la presiune uniformă pe întreaga suprafață.
- Este esențial ca procesul de întărire să fie avansat înainte ca podeaua să fie dată în folosință. Este necesară respectarea următoarelor limite de timp:

Trafic pietonal	7 zile
Trafic ușor	14 zile
Trafic greu	28 zile

Acoperire

Întăritorul de suprafețe **Qualitop Master** trebuie aplicat cu o rată de cel puțin 12 kg/m².

Agentul de întărire **Roc Cure** trebuie aplicat cu o rată de 100 g/m². Pentru detalii consultați pagina **Roc Cure**.

Ambalare

Qualitop Master este ambalat în saci de 25 kg. Ambalajul FIBC vrac este disponibil la cerere, pentru proiecte care folosesc autobetoniere. Conținutul de vrac poate fi adaptat la capacitatea autobetonierei (maxim 1000 kg). Păstrat în ambalajul original, protejat de umezeală, într-un loc uscat, **Qualitop Master** are o valabilitate de 6 luni. Odată deschis, conținutul unui sac trebuie să fie utilizat imediat.

Igienă și sănătate

Se recomandă purtarea unei măști de praf și mănuși.

(A se consulta fișa de siguranță pentru detalii complete).

Recomandări

Necesită atenție la protecția și repararea rosturilor. Se recomandă curățarea cu regularitate a stratului de uzură (vezi Ghidul de Întreținere).

RINOL
pardoseli industriale

office@rinol.ro
<http://www.rinol.ro>
<http://www.rcrindustrialflooring.com>

Rinol România
Oradea, Bihor

Str. Aluminei nr 58A

Tel: 004/0259/431016
Fax: 004/0259/414555