


SEALING PU

Sistem poliuretanic pentru protejarea suprafe elor.

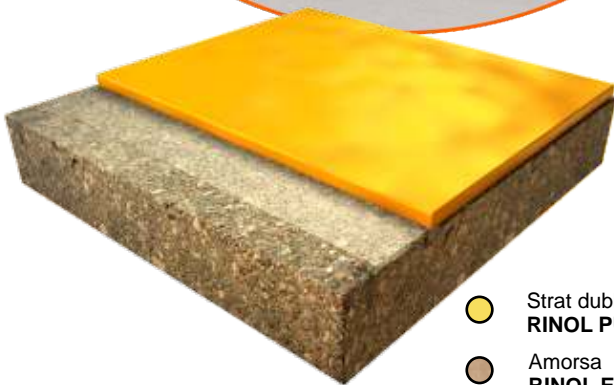

- Strat dublu de sigiliu
RINOL PU-S615 / PU-S616
- Amorsa
RINOL EP-P201
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Sigilant pe baz de r in poliuretanic , f r solvent i, în dou straturi, pe suport de beton i similare. Grosimea aprox. 0,5-0,8mm.

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 45°C

Paleta de culori

- Disponibil în mai multe culori. Pentru mai multe detalii consulta i mapa RAL de culori.

Avantaje

- Economic
- Miros sc zut în momentul instal rii
- Protejaz i spore te rezisten a suprafe ei
- Antistatic
- Finisaj neted i antiderapant
- F r rosturi, apt pentru traficul de stivuitoare.

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale supuse traficului u or
- Spa ii de depozitare
- Magazii
- Garaje i parc ri
- Zone pietonale

Propriet i fizice

Rezistent la abraziune **40 mg/1000 cicluri**
DIN 53754/ ASTM D 1044

Densitate la 20C **1,23g/cm²**

Stabilitatea culorii(scara1-8, optim=8) **6**
DIN EN ISO 877

Aderen a **>3,5N/mm²**
DIN ISO 4624