


SEALING PU-W

Sistem de poliuretanic pe bază de apă.

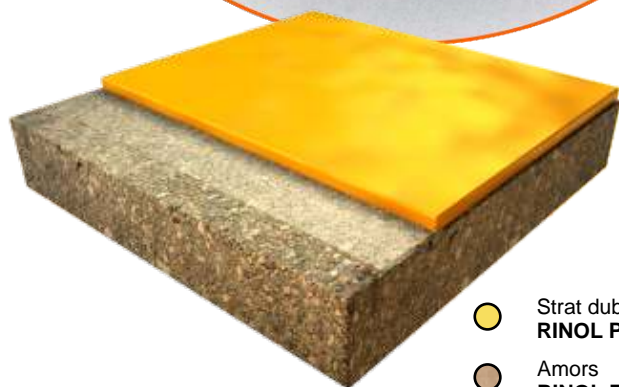

- Strat dublu de sigiliu RINOL PU-S685
- Amors RINOL EP-P201
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Sigilant din rășină poliuretanic pe bază de apă, în două straturi, pe suport de beton și similare. Grosimea aprox. 0,5-0,8mm.

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 45°C

Paleta de culori

- Disponibil în mai multe culori. Pentru mai multe detalii consultați mapa RAL de culori.

Avantaje

- Economic
- Miros scăzut în momentul instalării
- Protecție și sporește rezistența suprafeței
- Antistatic
- Finisaj neted și antiderapant
- Fără rosturi, apt pentru traficul de stivuitoare.

Domenii de utilizare

- Pardoseală industrială cu trafic ușor
- Spații de depozitare
- Magazii
- Garaje și parcuri
- Zone pietonale

Proprietăți fizice

Rezistent la abraziune **40 mg/1000 cicluri**
DIN 53754/ ASTM D 1044

Densitate la 20C **1,21g/cm²**

Stabilitatea culorii(scara1-8, optim=8) **6**
DIN EN ISO 877

Aderența **>3,5N/mm²**
DIN ISO 4624