


STANDARD PU

Poliuretan autonivelant.

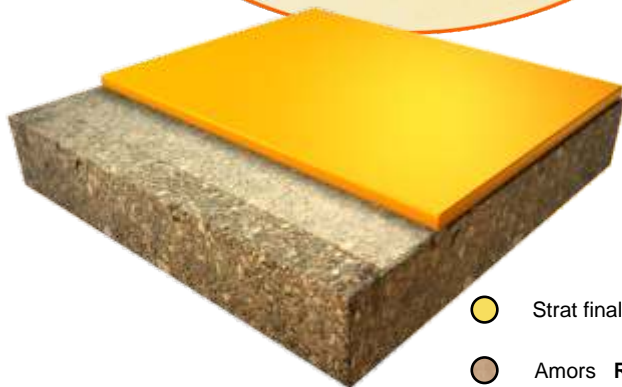

- Strat final **RINOL PU-C500**
- Amors **RINOL EP-P202**
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Pardoseal pe baz de r in poliuretanic aromatic în dou straturi, pe suport de beton i similare. Grosimea aprox. 1-2mm.

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 60°C

Paleta de culori

- Disponibil în mai multe culori. Pentru mai multe detalii consulta i mapa RAL de culori.

Avantaje

- Igienic i impermeabil
- Instalare rapid
- Îndepline te normativele EU
- Rezisten bun împotriva agen ilor chimici
- Finisaj neted i antiderapant
- Far rosturi.

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale cu trafic mediu
- Ateliere i linii de montaj
- S li de expozi ii
- coli i birouri
- Parc ri.

Propriet i fizice

Rezisten la compresiune **61N/mm²**
DIN EN 196/ ASTM C 109

Rezisten la întindere **50N/mm²**
DIN EN 196/ ASTM C 190

Duritatea **65**
DIN 53505/ASTM D 2240

Aderen **>2,5N/mm²**
DIN ISO 4624

Înt rire mecanic **7 zile**

Rezisten chimic **28 zile**
(DIN 53754/ASTM D 1044)