


ALLROUNDER PU

Poliuretan multistrat
autonivelant.

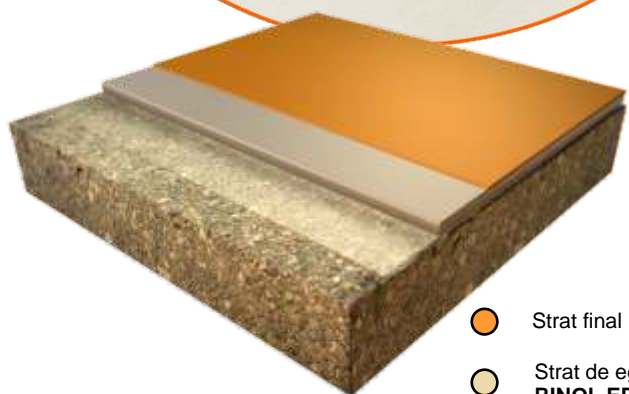

- Strat final RINOL PU-C500
- Strat de egalizare RINOL EP-L300
- Amorsa RINOL EP-P202
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Pardoseal pe baz de r în poliuretanic în trei straturi pe suport de beton și similare. Grosimea aprox. 3mm

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 60°C

Paleta de culori

- Disponibil în mai multe culori. Pentru mai multe detalii consulta i codul RAL de culori.

Avantaje

- Igienic și impermeabil
- Rezisten la abraziune
- Nivel sc zut de mirosuri în momentul instal rii
- Îndepline te normativele UE
- Rezisten bun împotriva agen ilor chimici
- Finisaj neted
- F r rosturi

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale supuse traficului greu și cu exigen e mari.
- Spa ii de depozitare
- Supermarketuri
- Localuri publice
- Laboratoare

Propriet i fizice

Rezisten ă la compresiune DIN EN 196/ ASTM C 109	61N/mm²
Rezisten ă la întindere DIN EN 196/ ASTM C 190	150N/mm²
Duritatea DIN 53505/ASTM D 2240	65
Aderen DIN ISO 4624	>2,5N/mm²
Înt rire mecanic	7 zile
Rezisten chimic (DIN 53754/ASTM D 1044)	28 zile