


DESIGN

O utilizare vastă și un estetic remarcabil

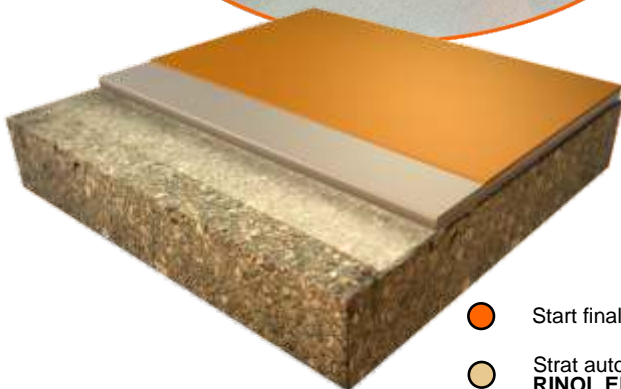

- Start final RINOL EP C510
- Strat autonivelant RINOL EP L300
- Amors RINOL EP P202
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Un sistem de pardosea decorativă din rășină epoxidică formată din 3 straturi, cu efect de granit lustruit, aplicată la o grosime de cca. 3mm

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 60°C

Paleta de culori

- Disponibil într-o gamă de nuanțe cu efect de granit
- Pentru mai multe detalii consultați mapa RAL de culori.

Avantaje

- Igienic și impermeabil
- Suprafață rezistentă la uzură
- Suprafață netedă și estetică
- Fără îmbinări
- Antiderapant
- Miros scăzut la aplicare

Domenii de utilizare

- Holuri de recepție
- Cantine și restaurante
- Locuri cu prestigiu
- Săli de conferință
- Showroom și expoziții

Proprietăți fizice

Rezistență la compresiune **68 N/mm²**
DIN EN 196 / ASTM C 109

Flexibilitate **35 N/mm²**
DIN EN 196 / ASTM C 190

Aderență **> 3.5 N/mm²**
DIN ISO 4624

Rezistență la abraziune (Taber CS10 wheel) **51mg/1000 cycles**
DIN 53754 / ASTM D 1044

Duritatea **82**
DIN 53505 / ASTM D 2240

Rezistență la pigmentului (scale 1-8, best=8) **7**
DIN EN ISO 877