


COMFORT STANDARD PU

Autonivelant flexibil
din poliuretan.

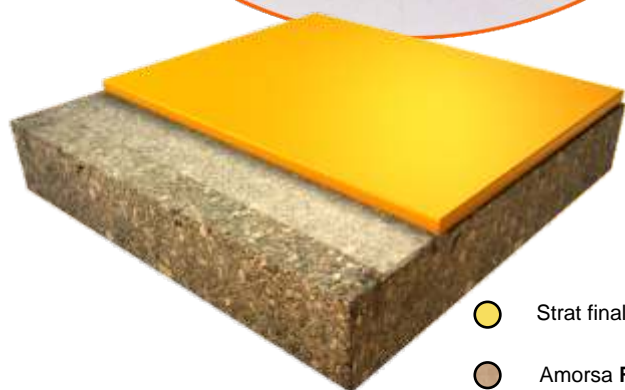

- Strat final RINOL PU-C520
- Amorsa RINOL EP-P202
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Pardoseal pe baz de r ini poliuretanic
în dou straturi pe suport de beton i similare.
Grosimea aprox. 1,5-2mm

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 60°C

Paleta de culori

- Disponibil în mai multe culori. Pentru mai multe detalii consulta i mapa RAL de culori.

Avantaje

- Igienic i impermeabil
- Flexibil
- Potrivit pentru tranzit pietonal
- Rezisten bun împotriva agentilor ghimici
- Finisaj neted
- F r rosturi.

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale supuse traficului mediu
- Ateliere i linii de montaj
- S li de expozi ii
- coli i birouri
- Parc ri.

Propriet i fizice

Rezistent la compresiune **30N/mm²**
DIN EN 196/ ASTM C 109

Rezistent la întindere **14N/mm²**
DIN EN 196/ ASTM C 190

Duritatea **60**
DIN 53505/ASTM D 2240

Aderen **>1,5N/mm²**
DIN ISO 4624

Înt rire mecanic **7 zile**

Rezisten la trafic **24ore/23C**
(DIN 53754/ASTM D 1044)