


COMFORT HP

Un poliuretan ce uimeste prin flexibilitate.

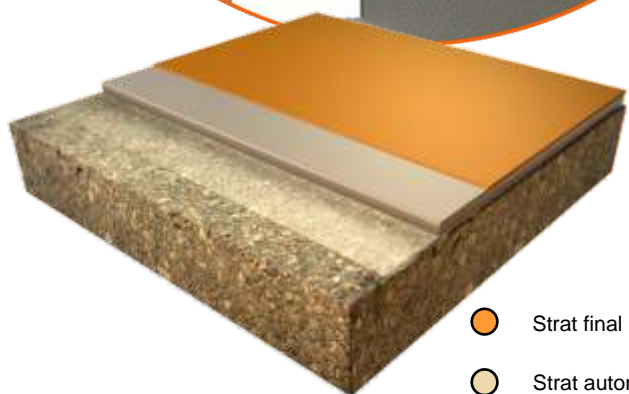

- Strat final **RINOL PU-C520**
- Strat autonivelant **RINOL PU-L300**
- Amors **RINOL EP-P202**
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Pardoseal pe baz de r in poliuretanic alifatic în trei straturi pe suport de beton i similare. Grosimea aprox. 3mm

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 45°C

Paleta de culori

- Disponibil în mai multe culori. Pentru mai multe detalii consulta i mapa RAL de culori.

Avantaje

- Igienic i impermeabil
- Flexibil
- Intre inere u oar
- Potrivit pentru tranzit pietonal
- Resisten bun împotriva agentilor chimici
- Finisaj neted
- F r rosturi

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale supuse traficului u or cu înc rc turi moderate.
- Spa ii curate de laboratoare, S li de a teptare
- Gradinite
- Sali de gimnastica si sportive
- Localuri de divertisment

Propriet i fizice

Rezisten la compresiune **30N/mm²**
DIN EN 196/ ASTM C 109

Rezisten la întindere **14N/mm²**
DIN EN 196/ ASTM C 190

Duritatea **60**
DIN 53505/ASTM D 2240

Aderen **>1,5N/mm²**
DIN ISO 4624

Înt rire mecanic **7 zile**

Rezisten la trafic **24ore/23C**
DIN 53754/ASTM D 1044