


COMFORT EXCQUISIT PU

Estetic și flexibil .

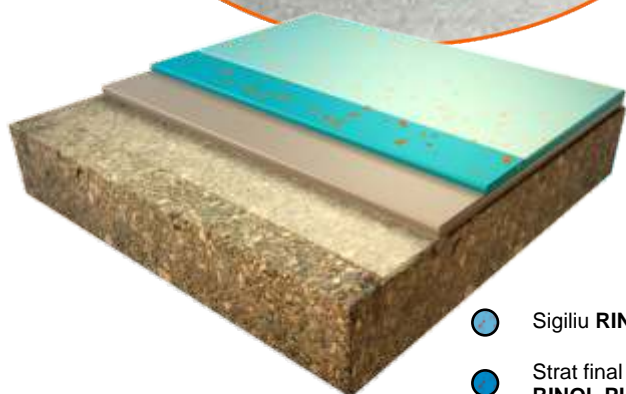

- Sigiliu RINOL PU-S620
- Strat final cu cipsuri RINOL PU-L300
- Strat autonivelant RINOL PU-L300
- Amors RINOL EP-P202
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Pardoseal pe bază de rășină poliuretanică alifatică în patru straturi ce conține particule colorate, pe suport de beton și similare.
Grosimea aprox. 3mm

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 45°C

Paleta de culori

- Disponibil în număr nelimitat de combinații de culori și desene. Pentru mai multe detalii consultați mapa RAL de culori.

Avantaje

- Decorativ cu desen personalizat
- Adaptabil la imaginea corporală
- Flexibil
- Întreținere ușoară
- Potrivit pentru tranzit pietonal
- Finisaj neted
- Fără rosturi

Domenii de utilizare

- Pardoseli supuse traficului ușor
- Spații de expoziție
- Spații de recepție și lobby-uri
- Birouri și apartamente
- Săli de gimnastică
- Teatre

Proprietăți fizice

Rezistență la compresiune 30N/mm²
DIN EN 196/ ASTM C 109

Rezistență la întindere 14N/mm²
DIN EN 196/ ASTM C 190

Duritatea 60
DIN 53505/ASTM D 2240

Aderență >1,5N/mm²
DIN ISO 4624

Întârziere mecanică 7 zile

Rezistență la trafic 24ore/23C
DIN 53754/ASTM D 1044