


DURALIT STANDARD

Milioanele de metri p ătra i sunt garan ia.

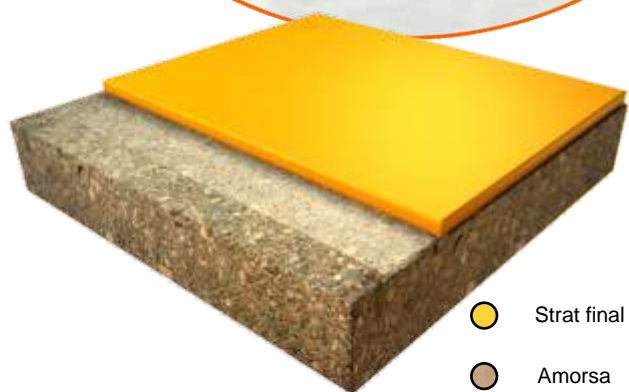

- Strat final
- Amorsa
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Pardoseal pe baz de magnezit , în dou straturi, extrem de rezistent, pentru suport i de beton i similare. Grosimea aprox. 15-20 mm ca si un mortar.

Paleta de culori

- Disponibil in 7 culori. Pentru mai multe detalii consultati schema de culori.

Avantaje

- Instalarea fluida
- Rezisten ă excelent la abraziune
- Rezisten ă excelent la uleiuri i solven i
-  ntreținere u oar
- Conductor de electricitate
- F r rosturi
- Ignifug

Domenii de utilizare

- Industria de trafic lejer-mediu
- Sector auto i mecanic
- Ateliere
- Industria textil
- Industria plastic
- Depozite i arhive

Propriet ăi fizice

Rezisten ă la compresiune **40-50 N/mm²**
(DIN EN 196)

Rezisten ă la torsiune **8-10 N/mm²**
(DIN EN 196)

Duritatea la suprafa **80-100 N/mm²**
(DIN EN 13813)

Modulul E **9000 – 29000 N/mm²**
(DIN 18554 – 1)

Conductivitate termic **0,41 – 0,7 W/m^oC**
(BS 874)

Rezisten ă electric **< 10⁶ Ohmi**
(DIN 51953)