


# RINOLPLAST 55

Profiluri flexibile pentru protecția rosturilor de dilatare.

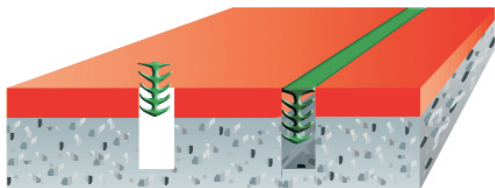

## Descrierea produsului

Profil flexibil din PVC plastificat pentru protecția rosturilor de dilatare și izolarea pardoselilor industriale. *RINOLPLAST 55* este o procedură simplă care permite rapid, ieftin și economic umplerea provizorie a rosturilor tăiate și oferă o bună protecție a marginilor acestuia. Forma lui permite o retractare maximă de 2 mm.

## Caracteristici tehnice

Culoare standard: \_\_\_\_\_ gri

Duritate Shore A: \_\_\_\_\_ 80

Vâscozitate: \_\_\_\_\_ Pa.S 70 la 20°C

Rezistent la apă \_\_\_\_\_

Temperatura limită de flexibilitate \_\_\_\_\_ >-35°C  
 Standard NFT 51105

## Tăierea rosturilor de dilatare

### RECOMANDĂRI

#### Pardosele tradiționale cu plasă sudată

Adâncimea tăieturilor în cazul pardoselilor armate cu plasă trebuie să fie un sfert din grosimea pardoselei. Pentru o pardosea de 12 cm, adâncimea tăieturii trebuie să fie:  $12 / 4 = 3$  cm.

- Pentru îmbunătățirea durabilității rosturilor și reducerea la minim a riscului de rupere a acestora se recomandă:

- realizarea unei tăieturi cu ajutorul unui disc îngust
- umplerea provizorie cu *RINOLPLAST 55*.
- umplerea definitivă după retractarea completă a betonului cu rășină de poliuretan cu rosturile din gama RINOL

#### Pardoseli armate cu fibră din oțel

Adâncimea tăieturilor în cazul pardoselilor armate cu fibră de oțel trebuie să fie minim o treime din grosimea acesteia. Pentru o pardosea de 12 cm, adâncimea tăieturii trebuie să fie:  $12 / 3 = 4$  cm.

## Aplicare

*RINOLPLAST 55* poate fi poziționat manual cu ajutorul unui ciocan de lemn sau cauciuc ori cu o mașină specifică acestei activități, cu condiția poziționării acesteia imediat după tăierea rostului.

## Prezentare

*RINOLPLAST 55* vine în 5 formate, în funcție de discul de tăiere și de lărgimea rostului:

- *RINOLPLAST 55 A*: rolă de 500 ml, disc de 2,4 mm / rost de 3,5 mm
- *RINOLPLAST 55 B*: rolă de 250 ml, disc de 2,8 mm / rost de 4,6 mm
- *RINOLPLAST 55 C*: rolă de 250 ml, disc de 3,2 mm / rost 5,2 mm
- *RINOLPLAST 55 E*: rolă de 250 ml, disc de 3,6/3,8 mm / rost de 5,8 mm
- *RINOLPLAST 55 G*, rolă de 250 ml, disc de 4,2 mm / rost de 6 mm