


ALLROUNDER

O pardoseală remarcabilă cu
folosin multilaterală.

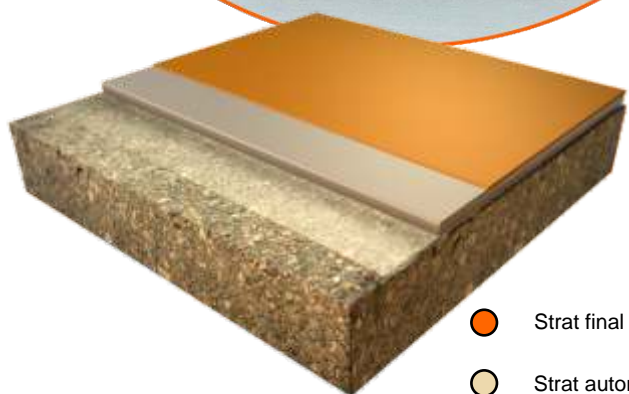

- Strat final RINOL EP C500
- Strat autonivelant RINOL EP L300
- Amors RINOL EP P202
- Suport / Beton

Descrierea sistemului

Un sistem de pardoseală cu o largă utilizare,
din 3 straturi, netedă și lucioasă la o
grosime de cca. 2.5 - 5mm

Temperatura

- Rezistent la temperaturi de până la 60°C

Paleta de culori

- Un spectru de 10 culori standard. Pentru mai multe detalii consultați codul de culori RAL.

Avantaje

- Îndeplinește normele europene în industria alimentară
- Igienic și impermeabil
- Suprafață rezistentă la uzură
- Fără îmbinări
- Antiderapant
- Miros poluant scăzut la aplicare

Domenii de utilizare

- Pardoseli industriale cu încălziri medii și ridicate
- În depozite și ateliere cu înălțime ridicată
- Garaje și parcuri
- Laboratoare, brutării
- Supermarketuri

Proprietăți fizice

Rezistență la compresiune DIN EN 196/ ASTM D 695	71N/mm²
Rezistență la încovoiere DIN EN 196/ ASTM D 638	45N/mm²
Duritatea DIN 53505/ASTM D 1044	80
Aderență DIN ISO 4624/ASTM C 882	>3,5N/mm²
Rezistență la uzură prin frecare (Taber H22 Rad Sub greutatea de 1000g) DIN 53754/ASTM D 4060	80 mg/1000 cicluri
Stabilitate la decolorare (Scala 1-8, foarte bine=8) DIN EN 1770/ASTM C 531	6